

ANLEITUNG

TELEFONIE-EINRICHTUNG

AVM FRITZ!Box

Guten Tag,

mit Hilfe dieser Gebrauchsanleitung können Sie Ihre FRITZ!Box schnell in Betrieb nehmen und Ihren neuen Glasfaser-Anschluss nutzen.

Bitte beginnen Sie erst am Aktivierungstag des Glasfaser-Anschlusses mit der Einrichtung Ihrer AVM FRITZ!Box. Sie wissen nicht, wann Ihr Glasfaser-Anschluss aktiviert wird? Vergewissern Sie sich einfach auf der Terminbestätigung.

Noch ein Hinweis: nutzen Sie **Sonderdienste** wie z.B. Hausnotrufsysteme, Brandmelde- oder Alarmanlagen, bitten wir Sie den jeweiligen Dienstleister zu prüfen, ob Ihre Gerätschaften mit dem Glasfaser-Anschluss einwandfrei funktionieren. Wir freuen uns auf eine gute Verbindung.

Ihr Team von Glasfaser Direkt

Wichtig!

Sofern die AVM FRITZ!Box gemietet ist, bleibt sie im Eigentum der Glasfaser Direkt und darf nur von autorisierten Fachfirmen demontiert oder geöffnet werden.


Bei eigenmächtiger Demontage oder Öffnen müssen die die Kosten für eine/n notwendige/n Reparatur/ Austausch leider auf den Kunden umgelegt werden.

Bei Nichtbeachten dieses Handbuches und dessen Sicherheitshinweisen sowie bei unsachgemäßer Handhabung erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.

Ferner wird Glasfaser Direkt in diesen Fällen die Kosten für ein Ersatzgerät in Rechnung stellen.

INHALT

Seite

- 4 Anmelden an der Router-Benutzeroberfläche
 - 5 FRITZ!Box-Benutzeroberfläche
 - 6 Telefonie – Eigene Rufnummern
 - 8 Neue Rufnummer
- 

Anmelden an der Router-Benutzeroberfläche

Gut zu wissen:

Für die folgenden Schritte benötigen Sie Ihr Willkommenschreiben. Haben Sie es zur Hand?

Auf dem Schreiben stehen **alle wichtigen Informationen**, die Sie für die Einrichtung Ihres Internetzugangs benötigen.

Öffnen Sie auf dem verbundenen Gerät (z.B. Computer, Laptop) ein neues Browserfenster Ihrer Wahl und geben Sie in die Adresszeile „fritz.box“ ein.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Enter-Taste. (Alternativ kann auch die IP-Adresse <https://192.168.178.1> verwendet werden.)

Nun erscheint im nächsten Schritt eine Abfrage Ihres FRITZ!Box-Kennworts. Sie finden das Kennwort auf der Rückseite der FRITZ!Box unter „FRITZ!Box-Kennwort“.

Geben Sie dieses Kennwort ein und drücken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“.



FRITZ!

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

FRITZ!Box-Kennwort


Anmelden

Hinweis:
Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf dem Aufkleber auf Ihrer FRITZ!Box.

FRITZ!Box-Benutzeroberfläche

Sie befinden sich nun auf der Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box.

Bitte wählen Sie den Menüpunkt „Telefonie“ aus.

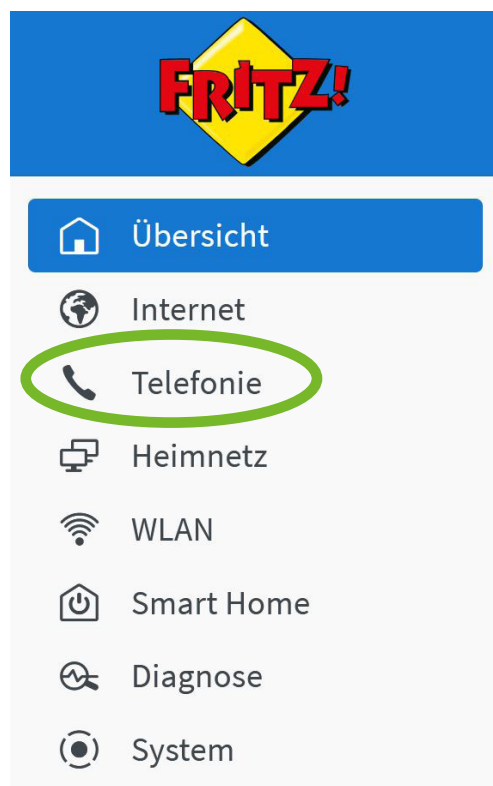

Telefonie – Eigene Rufnummern

Anschließend wählen Sie im Untermenü „Eigene Rufnummern“ aus und klicken im mittleren Menüfeld auf „Anschlusseinstellungen“. Geben Sie bei den „Standortangaben“ Ihre Ortsvorwahl ein.

The screenshot displays the FRITZ!Box web interface. The top navigation bar includes the FRITZ! logo, the text 'FRITZ!Box', and a 'MyFRITZ!' button. A left-hand menu lists various telephone-related settings, with 'Eigene Rufnummern' highlighted in blue and a green arrow pointing to it. The main content area shows the breadcrumb 'Telefonie > Eigene Rufnummern' and three tabs: 'Rufnummern', 'Anschlusseinstellungen' (circled in green), and 'Sprachübertragung'. Below the tabs, there is a heading 'Standortangaben' and a form with the following fields:

Standortangaben	
Land	<input type="text" value="Deutschland"/>
Landesvorwahl	<input type="text" value="00"/> <input type="text" value="49"/>
Ortsvorwahl	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="69"/>

A green arrow points to the 'Ortsvorwahl' field, specifically to the '69' input box.

Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Einstellungen ändern“:

wählen Sie dann weiter unter „Verbindungseinstellungen für DSL/WAN“ aus. Und tragen Sie darunter unter „VLAN-ID“ die Zahl „6“ ein.

Dann setzen Sie unterhalb von PBit den Haken bei „Für Internettelefonie eine separate Verbindung nutzen (PVC)“.

Telefonieverbindung

Wenn Ihr Internetanbieter für die Telefonieverbindung eine zusätzliche Internetverbindung vorsieht, tragen Sie bitte hier die entsprechenden Angaben ein. Ändern Sie vorkonfigurierte Einstellungen für die Telefonieverbindung nur dann, wenn dies ausdrücklich von Ihrem Internetanbieter vorgegeben wird.

[Einstellungen ändern ▲](#)

Verbindungseinstellungen für DSL/WAN ▲

VLAN für Internettelefonie wird benötigt

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Diese erhalten Sie von Ihrem Internettelefonieanbieter.

VLAN-ID

6

PBit

0

Für Internettelefonie eine separate Verbindung nutzen (PVC)

Die erforderlichen Angaben für die separate Telefonieverbindung erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

Geben Sie die Werte für die ATM-Einstellungen ein.

VPI

1

VCI

32

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja

Nein

Wählen Sie diese Option nur dann, wenn Sie für die separate Telefonieverbindung keine Zugangsdaten benötigen.

IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen

Bei dieser Einstellung wird das Protokoll "Bridged (Routed Bridge Encapsulation)" verwendet.

IP-Adresse manuell festlegen

Übernehmen

Verwerfen

Auf die Frage „Werden Zugangsdaten benötigt?“ antworten Sie bitte mit „Nein“ und wählen dann „IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen“ aus.

Anschließend klicken Sie rechts auf „Übernehmen“.

Neue Rufnummer

Sie befinden sich im Menüpunkt „Eigene Rufnummern“. Klicken Sie bitte oben im mittleren Menüreiter auf „Rufnummern“ und anschließend unten rechts auf „Neue Rufnummer“.

The screenshot shows the FRITZ!Box web interface. The top navigation bar includes the FRITZ! logo, the text 'FRITZ!Box', and buttons for 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS'. The left sidebar contains a 'Telefonie' menu with options like 'Anrufe', 'Anrufbeantworter', 'Telefonbuch', 'Weckruf', 'Fax', 'Rufbehandlung', 'Telefoniegeräte', 'Eigene Rufnummern' (highlighted with a green circle), and 'DECT'. The main content area shows the 'Eigene Rufnummern' page with tabs for 'Rufnummern' (highlighted with a green circle), 'Anschlusseinstellungen', and 'Sprachübertragung'. Below the tabs, there is a table with columns for 'Status', 'Rufnummer', 'Anbieter', and 'Vorauswahl'. The table is currently empty, with the text 'Es sind keine Rufnummern eingerichtet.' below it. A green arrow points down to a 'Neue Rufnummer' button in the bottom right corner.

Rufnummer Anmeldedaten:

Bitte tragen Sie die Rufnummer ohne Vorwahl ein.

The screenshot shows the 'Rufnummer eintragen' form in the FRITZ!Box web interface. The form includes a dropdown menu for 'Telefonie-Anbieter' with 'Anderer Anbieter' selected. Below this, there are two input fields: 'Rufnummer für die Anmeldung*' and 'Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**'. A green arrow points to the first input field. A 'Weitere Rufnummer' button is located below the input fields.

Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns
gerne telefonisch unter:

+49 (0)221 71 82 82 82

Nun tragen Sie unter „Zugangsdaten“ folgende Informationen ein: Unter „Benutzername“ den SIP-Benutzer eingeben, unter „Kennwort“ geben Sie das SIP-Passwort ein sowie unter „Registrar“ tragen Sie die SIP-Domäne ein.

Und klicken Sie anschließend rechts auf „Weiter“.

Zugangsdaten ←

Benutzername	<input type="text"/>	←
Authentifizierungsname	<input type="text"/>	
Kennwort	<input type="text"/>	←
Registrar	<input type="text"/>	←
Proxy-Server	<input type="text"/>	

[Weitere Einstellungen](#) ▾

↓

Im Anschluss wählen Sie „Einrichtung der Rufnummer nach dem „Übernehmen“ prüfen“.

Klicken Sie danach auf „Weiter“.

Sie haben es geschafft!

FRITZ! **FRITZ!Box** MyFRITZ! FRITZ!NAS ⋮

Rufnummern speichern

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	123456
Benutzername	Sip-Benutzer
Registrar	Sip-Registrar

Im nächsten Schritt werden die Anmeldeinformationen in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen ←

↓

Glasfaser Direkt GmbH
Hohenzollernring 57, 50672 Köln
Telefon: +49 (0) 221 71 82 82 82
E-Mail: info@glasfaser-direkt.de
Web: www.glasfaser-direkt.de



© 2024 Glasfaser Direkt GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

Betriebsanleitungen, Handbücher und Software sind generell urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen oder Umsetzen in jedwedes elektronische Medium oder maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Glasfaser Direkt nicht gestattet. Diese Anleitung wurde mit großem Engagement erstellt, um sicherzustellen, dass die in diesem Handbuch aufgeführten Informationen korrekt sind. Glasfaser Direkt kann jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhaltes dieser Bedienungsanleitung übernehmen.